仕 様

名称		サラヤ ウォッシャーディスインフェクター AR-260
外形寸法		W800㎜×D778㎜×H1880㎜（H2150㎜）
重量		約400kg
必要設備	電源	3相200V 15kVA以上（40A以上のブレーカー）
	給水	20A配管 0.1～0.2MPa 30ℓ/分以上（SGPまたはSUS、バルブ止め）
	給湯	20A配管 0.1～0.2MPa 30ℓ/分以上（CUTまたはSUS、バルブ止め）
	純水	20A配管 0.1～0.2MPa 30ℓ/分以上（SUS、バルブ止め）
	排水	40A配管 自然排水60ℓ/分以上 背圧がないこと 排水温度93℃以下
	排気	排気口径 150㎜　風量5㎥/min
操作・モニター表示		液晶コントロールターミナル
洗浄終了報知		ブザーと「停止」キー点滅表示
槽内寸法		W575㎜×D674㎜×H685㎜
槽材質		ステンレス SUS304
シャワーポンプ		出力1.5kW
槽内ヒーター		3kW×3本
給排水		自動

外 観

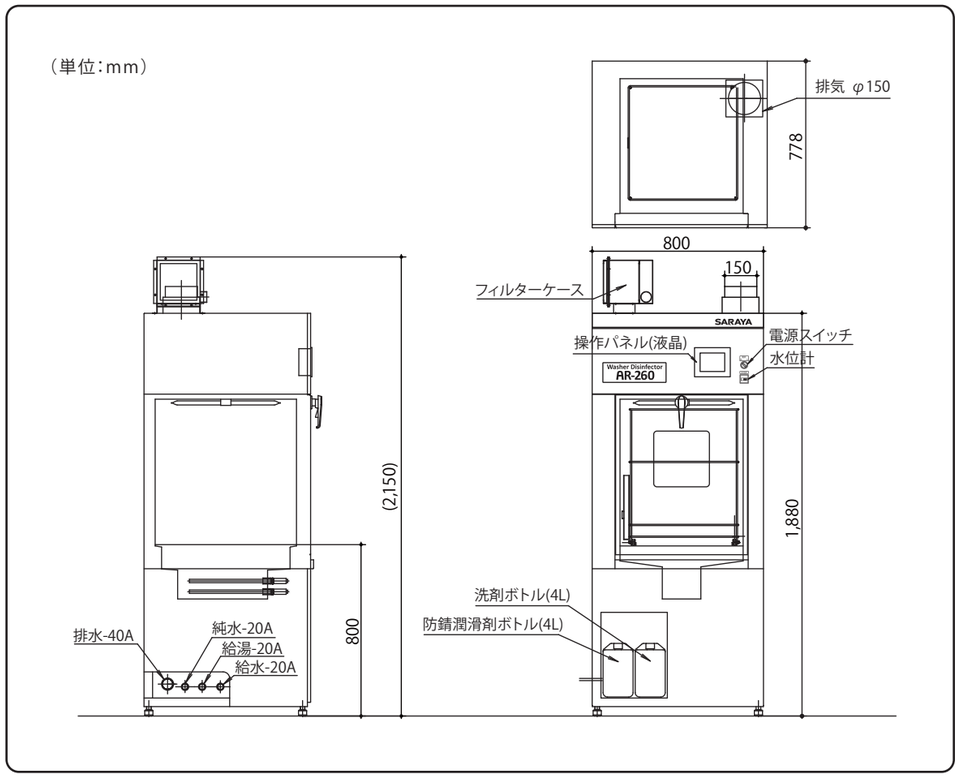

安全にお使いいただくために

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 当社指定の洗浄剤をお使いください。当社指定外の洗浄剤では思わぬトラブルを生じる恐れがあります。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。　■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 記載内容は2013年2月現在のものです。

販売元
サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525　http://www.saraya.com/

資料請求・お問い合わせ先
サラヤ株式会社
TEL.0800-100-3800（受付時間：平日 9:00～17:00）

製造元
日本技研工業株式会社
〒584-0023 大阪府富田林市若松町東3-3-17
TEL.0721-26-1021

SARAYA

Washer Disinfector AR-260

サラヤ ウォッシャーディスインフェクター

医療機器製造販売届　届出番号 27B3X00102000009

使用済みの器具を全自動で洗浄・消毒・乾燥し、医療従事者の負担を軽減します。

使用済みの器具を全自動で洗浄・消毒・乾燥し、医療従事者の負担を軽減します。

Clean

“洗浄効果”と“お手入れのしやすさ”を両立した洗浄ノズル

最適に設計された洗浄ノズルにより、すみずみまで、確実に洗浄することができます。
洗浄ノズルは固定クリップを外すだけで簡単に取り外すことができます。お手入れの際にわずらわしい分解は必要ありません。

多彩な洗浄コース

被洗浄物の特性にあわせて最適な処理を行うことができます。

標準コース番号	洗浄コース名	時間(分)	工程					
			予洗	洗浄 ※1	すすぎ	仕上げ ※2	潤滑防錆	乾燥
1	手術器具・除菌	81	40℃ 3分	40℃ 10分	40℃ 3回	93℃ 10分	60℃ 1分	100℃ 20分
2	手術器具	56	40℃ 3分	40℃ 10分	40℃ 3回	—	60℃ 1分	100℃ 20分
3	手術器具・除菌	75	—	93℃ 10分	40℃ 4回	—	60℃ 1分	100℃ 20分
4	ガラス器具・除菌	75	40℃ 3分	40℃ 10分	40℃ 3回	93℃ 10分	—	100℃ 20分
5	ガラス器具	53	40℃ 3分	40℃ 10分	40℃ 4回	—	—	100℃ 20分
6	ガラス器具・除菌	66	—	93℃ 10分	40℃ 4回	—	—	100℃ 20分
7	ゴム類	75	40℃ 3分	40℃ 10分	40℃ 3回	65℃ 10分	—	65℃ 20分

※1 高温洗浄の場合、洗浄開始から5分間は40℃で制御し、以降 設定温度になるとタイマーが作動します。
※2 設定温度になるとタイマーが作動します。

オリジナルコースの設定が可能

工程・温度・時間を自由に組み合わせ、最大 5 種類のオリジナルコースを設定することができます。
お客様の用途にあわせた処理を行うことができます。

Simple

全自動処理

洗浄から乾燥、給排水から洗剤供給まで、すべての工程を全自動で行います。洗浄・消毒・乾燥に要する省力化を実現すると共に、毎回 安定した仕上がりで処理することができます。

日本語表示の液晶カラータッチパネル

製品のオペレーションはすべて日本語表示の液晶カラータッチパネルで行います。どなたでも、簡単に操作することができます。

コース名や現在の工程、残り時間、完了時間なども一目で確認可能。

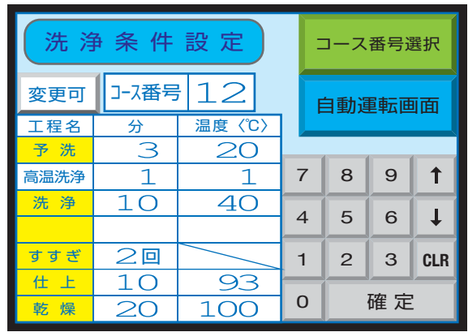

オリジナルコースは工程名ごとに条件設定が可能。

Compact

省スペース設計

専用の 4 段ラックを用いて、DIN 規格の洗浄バスケット（W480×D250×H50㎜）を8枚まで収納することが可能です。さらに、専用ラックの棚板を取り外すことで、2 段ラック、3 段ラックとして使用することも可能です。
幅800mmと省スペースながら、様々な大きさの被洗浄物を処理することができます。また、スイングドア方式を採用し、開扉したドアの上に専用ラックを引き出すことができる設計ですので、被洗浄物の出し入れを楽な姿勢で行うことができます。

洗浄剤容器は本体内に収納

パワークイックシリーズ 4L 容器を本体内に収納するので、余分なスペースは必要ありません。

パワークイック ジェット 洗浄機用洗浄剤 アルカリ性

無泡性で洗浄効果を妨げない。
アルカリ性で高い洗浄力。
アルミニウム製器具にも使用可能。

パワークイック 洗浄機用洗浄剤 中性

界面活性剤とプロテアーゼの相乗効果により、中性で優れた洗浄力と環境負荷の低減を実現。

パワークイック（メンテナンス剤） 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルク 中性

低濃度で優れた潤滑性・防錆性を発揮。